

**Haier**  
Soluciones HVAC



**TERMOACUMULADORES  
ELÉCTRICOS**



**30 LITROS**

**50 LITROS**

**80 LITROS**

**100 LITROS**



À prova de tensão flutuante



Perda de calor Prevenção



Estanque



Pressão nominal de 8 bar



Incoloy 800 HE



Durável e fiável




Corte térmico



Shock proof

Modelo	ES30V-A3	ES50V-A3	ES80V-A3	ES100V-A3
Tipo de instalação	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Método de controlo	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Volume do depósito (L)	30	50	80	100
Tensão (V) / Frequência (Hz) nominal	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potência nominal (kW)	1,5	1,5	1,5	1,5
Temperatura nominal (°C)	75	75	75	75
Pressão nominal (Bar)	8	8	8	8
Pressão da água canalizada (Bar)	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥0,5
Grau de estanquidade	IPX 4	IPX 4	IPX 4	IPX 4
Dimensões do produto (LxAxP) (mm)	400 x 390 x 447	400 x 390 x 650	400 x 390 x 930	400 x 390 x 1160
Dimensões da embalagem (LxAxP) (mm)	475 x 459 x 491	475 x 459 x 666	475 x 459 x 986	475 x 459 x 1204
Peso líquido (kg)	12	15	24	30
Peso bruto (kg)	14	17	27	33
Qtd. de carga 40HQ	610	473	314	266

Os dados e imagens apresentados podem ser alterados sem aviso prévio. Consulte sempre o seu comercial ou através do email comercial@climasun.com antes de efectuar uma encomenda.

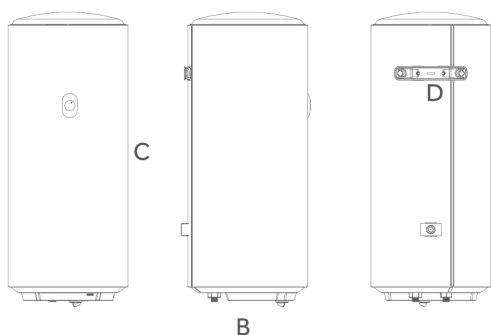

Modelo	Volume (L)	A	B	C	D
ES30V-A3	30	390	400	447	100
ES50V-A3	50	390	400	650	100
ES80V-A3	80	390	400	930	100
ES100V-A3	100	390	400	1160	100

